




NK-125MA 105mm-125mm ダイヤモンドカッター用集塵カバー

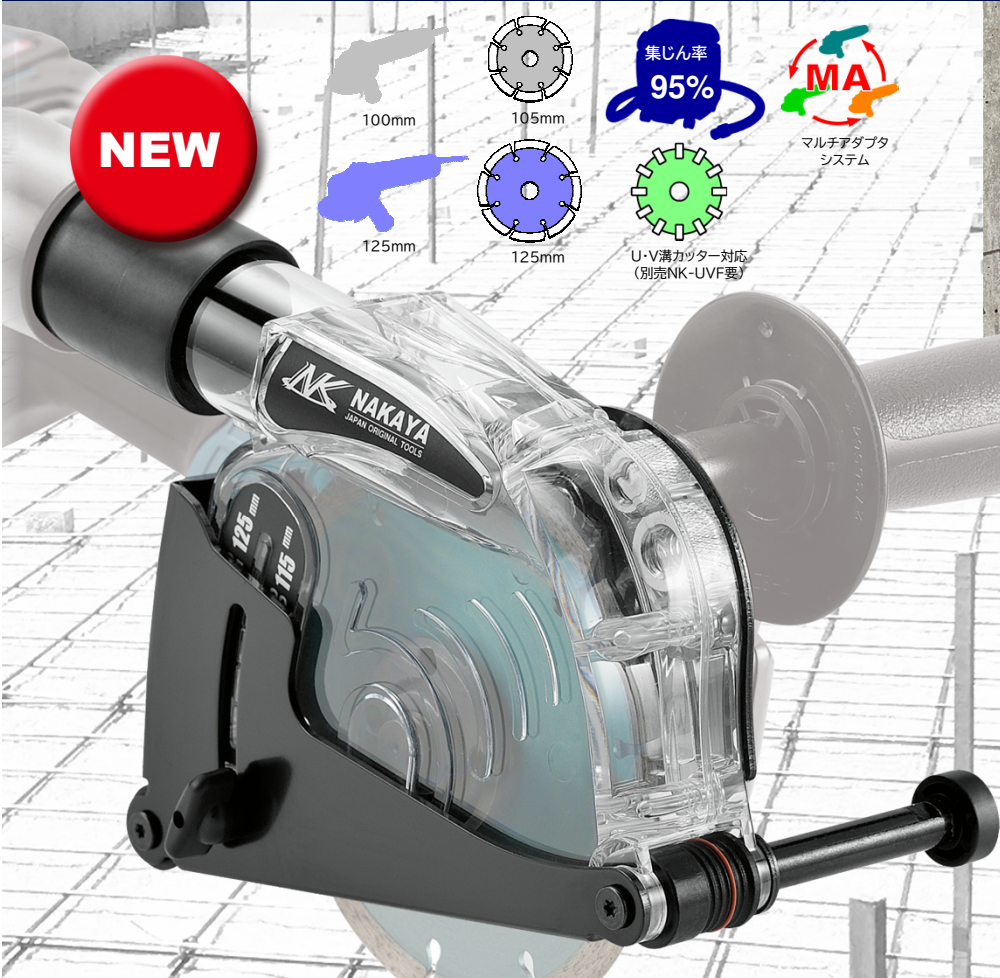

NEW

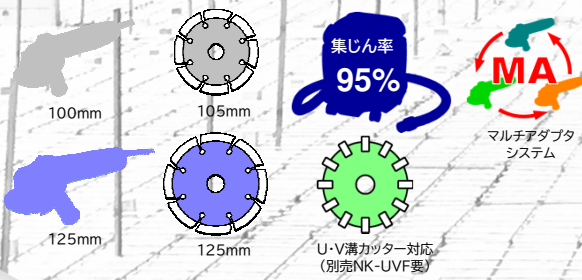

グラインダおよびダイヤモンドカッターは含まれません。

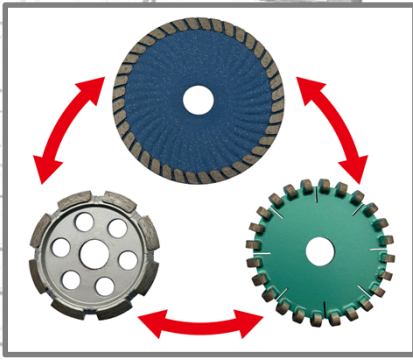

NK-125MA

ローラー無し

切断速度 2倍!

マルチアダプタシステム PAT.P.
付属レンチによる簡単な操作で、現在市場にあるほぼ全ての100~125mmグラインダへの装着が可能です。
※ボッシュ/マキタ "X-LOCK" 機種は使用できません。

U・V溝カッター対応
別売の専用フランジセットNK-UVFと併用すれば、U・V溝カッターも使用可能です。
※一部のグラインダはNK-UVF不要です。詳細は右下のQRコードを読み取り「対応グラインダ検索」にアクセスしてご確認ください。

遅 切断速度 速

5ローラー走行システム
作業時の負荷となる被削材との摩擦を大幅に軽減するローラーを5か所に配置しました。切断速度は約2倍となり、作業効率が飛躍的に向上します。※当社調べ。ローラーシステム無しの集塵カバーと同条件下でブロック材を切断した場合。

型名		NK-125MA				4 528308 101138
製品質量		690g				
対応被削材		石材・コンクリート・ブロック・タイル 等				<p>対応グラインダ検索</p>
対応グラインダ ※4		対応切断ディスク ※1 ※2 外径105×内径20mm ダイヤモンドカッター	外径125×内径22mm ダイヤモンドカッター	外径85~105×内径20mm U溝ダイヤモンドカッター ※3	外径85~105×内径20mm V溝ダイヤモンドカッター ※3	
100mm グラインダ	マキタ ※5	○	○	○	×	
	HiKOKI					
京セラ (リョービ)						
パナソニック						
125mm グラインダ	ボッシュ ※5	×	○	○	×	
	マキタ ※5					
	HiKOKI					
	京セラ (リョービ)					
	パナソニック					
	ボッシュ ※5					

※1. 切断ディスクの許容回転数以下でご使用ください。 ※2. 形状や取付穴によっては装着できないダイヤモンドカッターがあります。 ※3. 刃厚11mm以上は使用できません。
 ※4. 2022年4月時点での各社カタログ掲載機種。 ※5. X-LOCK(エックスロック)システム機種は除く。 ※6. 一部機種は不要です。詳細は当社ホームページの「対応グラインダ検索」にアクセスしてご確認ください。



〒955-0024 新潟県三条市柳沢1313-92 株式会社ナカヤ
 Tel : +81-256-384747 URL : https://nakaya-tools.com
 Fax : +81-256-385146 e-mail : nakaya@tkcnet.ne.jp